


SP-YK

INSULATED RING TYPE TERMINALS

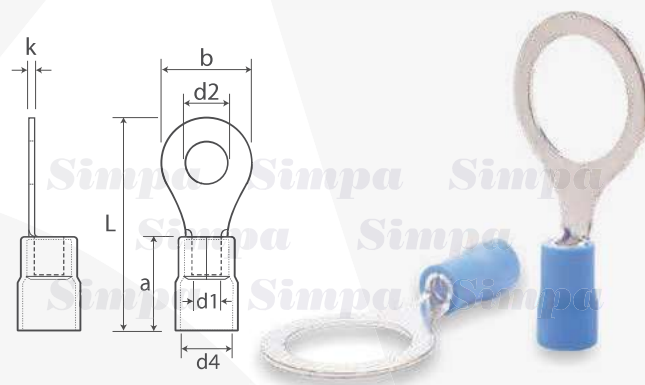

All rights reserved.

Order Code	Cable Section (mm²)	Bolt	Dimensions							Color		Box Pcs.	Box Weight
			d1	d4	a	d2	b	L	k				
SP-YK/301	0,5-1,5	M3	1,6	4,3	10,0	3,2	5,7	17,6	0,7	Red	Red	200	~0,2 kg.
SP-YK/401		M4	1,6	4,3	10,0	4,3	8,0	20,8	0,7	Red	Red	200	~0,2 kg.
SP-YK/501		M5	1,6	4,3	10,0	5,3	9,8	23,0	0,7	Red	Red	200	~0,2 kg.
SP-YK/601		M6	1,6	4,3	10,0	6,4	11,6	26,8	0,7	Red	Red	200	~0,2 kg.
SP-YK/801		M8	2,3	4,3	10,0	8,4	11,6	26,8	0,7	Red	Red	200	~0,2 kg.
SP-YK/302	1,5-2,5	M3	2,3	4,9	10,0	3,2	6,6	17,5	0,8	Blue	Blue	200	~0,2 kg.
SP-YK/402		M4	2,3	4,9	10,0	4,3	8,5	22,0	0,8	Blue	Blue	200	~0,2 kg.
SP-YK/402-S		M4	2,3	4,8	10,0	4,3	6,5	21,0	0,8	Blue	Blue	200	~0,1 kg.
SP-YK/502		M5	2,3	4,9	10,0	5,3	9,5	22,0	0,8	Blue	Blue	200	~0,2 kg.
SP-YK/502-S		M5	2,3	4,8	10,0	5,3	8,5	22,5	0,8	Blue	Blue	200	~0,1 kg.
SP-YK/602		M6	2,3	4,9	10,0	6,4	12,0	27,0	0,8	Blue	Blue	100	~0,2 kg.
SP-YK/802		M8	2,3	4,9	10,0	8,4	12,0	27,0	0,8	Blue	Blue	100	~0,1 kg.
SP-YK/1002		M10	2,3	4,9	10,0	10,5	13,6	30,7	0,8	Blue	Blue	100	~0,2 kg.
SP-YK/1202		M12	2,3	4,9	10,0	13,0	19,2	36,2	0,8	Blue	Blue	100	~0,2 kg.
SP-YK/406	4-6	M4	3,6	6,7	13,0	4,3	9,5	25,8	1,0	Yellow	Yellow	100	~0,2 kg.
SP-YK/506		M5	3,6	6,7	13,0	5,3	9,5	25,8	1,0	Yellow	Yellow	100	~0,2 kg.
SP-YK/606		M6	3,6	6,7	13,0	6,4	12,0	31,8	1,0	Yellow	Yellow	100	~0,2 kg.
SP-YK/806		M8	3,6	6,7	13,0	8,4	15,0	34,0	1,0	Yellow	Yellow	75	~0,2 kg.
SP-YK/1006		M10	3,6	6,7	13,0	10,5	15,0	34,0	1,0	Yellow	Yellow	75	~0,2 kg.
SP-YK/1206		M12	3,6	6,7	13,0	13,0	19,2	38,4	1,0	Yellow	Yellow	50	~0,2 kg.

SP-YK SPECIFICATIONS

MATERIAL	COPPER
COATING	TIN PLATED
INSULATION	PVC

