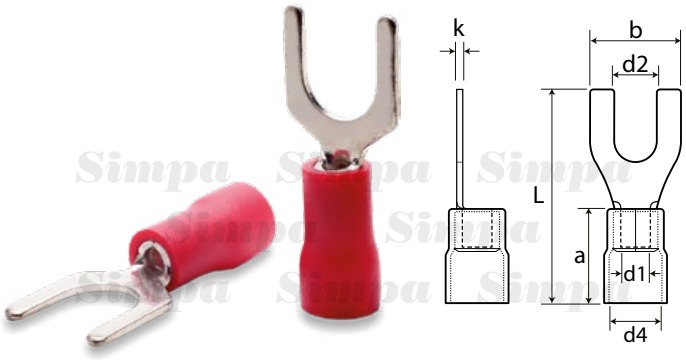


SP-CK

İZOLELİ ÇATAL TİP KABLO PABUÇLARI
INSULATED FORK TYPE TERMINALS

5846 sayılı yasa gereği fotoğrafların izinsiz yayınlanması ve kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ürün Kodu Order Code	**Kablo Kesiti** Cable Section (mm^2)	**Civata Deliği** Bolt	**Boyutlar** Dimensions							**Renk** Color	**Kutu Adedi** Box Pcs.	**Kutu Ağırlığı** Box Weight
			d1	d4	a	d2	b	L	k			
SP-CK/301	**0,5-1,5**	M3	1,6	4,3	10,0	3,2	5,7	21,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.
SP-CK/401		M4	1,6	4,3	10,0	4,3	8,1	21,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.
SP-CK/501		M5	1,6	4,3	10,0	5,3	9,5	21,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.
SP-CK/601		M6	1,6	4,3	10,0	6,4	12	27,2	0,7	Kırmızı	200	~0,2 kg.
SP-CK/302	**1,5-2,5**	M3	2,3	4,9	10,0	3,2	5,7	21,2	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.
SP-CK/402		M4	2,3	4,9	10,0	4,3	8,1	21,2	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.
SP-CK/402-S		M4	2,3	4,8	10,0	4,3	6,4	22,0	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.
SP-CK/502		M5	2,3	4,9	10,0	5,3	9,5	21,2	0,8	Mavi	200	~0,2 kg.
SP-CK/602		M6	2,3	4,9	10,0	6,4	12,0	27,2	0,8	Mavi	100	~0,2 kg.
SP-CK/406	**4-6**	M4	3,6	6,7	13,0	4,3	8,3	26,0	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.
SP-CK/506		M5	3,6	6,7	13,0	5,3	9,0	26,0	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.
SP-CK/606		M6	3,6	6,7	13,0	6,4	12,0	32,0	1,0	Sarı	100	~0,2 kg.
SP-CK/806		M8	3,6	6,7	13,0	8,4	14,0	33,0	1,0	Sarı	75	~0,2 kg.
SP-CK/1006		M10	3,6	6,7	13,0	10,5	15,0	33,0	1,0	Sarı	50	~0,2 kg.

SP-CK ÖZELLİKLERİ / SPECIFICATIONS

HAMMADDE / MATERIAL	BAKIR / COPPER
KAPLAMA / COATING	KALAY / TIN PLATED
İZOLASYON / INSULATION	PVC

TÜV SÜD ISO 9001
RoHS 2002/95/EC